



Встраиваемые светильники SATURN

LED спот SATURN DL-170-6400-012

Ультратонкий светодиодный спот серии SATURN предназначен для применения в условиях ограниченного внутрпотолочного пространства. Равномерная засветка рассеивателя обеспечивает отсутствие слепящего эффекта. Подходит для общего освещения в жилых и офисных помещениях.

Данные о продукции

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Драйвер/блок питания/трансформатор	IC
Драйвер в комплекте	Да
Power (Rated) (Nom)	12 W
Номинальный срок службы (ном.)	30000

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Постоянная светоотдача	No
Первоначальная производительность	
Начальная светоотдача	1000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	6400 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

LED спот SATURN DL-170-6400-012

Эксплуатационные электрические характеристики

Входное напряжение	165-265 V
Входная частота	50 или 60
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	Hz - W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Время пуска	0,025
Коэффициент мощности (мин.)	ms 0.9

Механические компоненты корпуса

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Общая высота	16 mm
Общий диаметр	100 mm
Цвет	Белый


Соответствие требованиям области применения

Код защиты от проникновения	IP20
-----------------------------	------

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	No
Данные об изделии	
Полный код продукта	4870241041393
Название продукта для заказа	DL-170-6400-012
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Вес нетто (шт.)	1,900 kg

Чертеж размеров

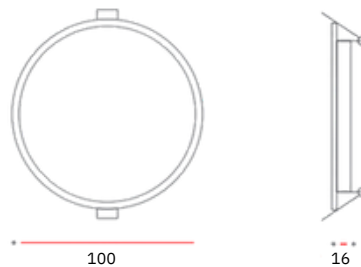

DL-170-6400-012