



## СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ОПТИМА ECO LED

### СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ОПТИМА ECO LED DL165-0064-072

Светодиодная панель серии ОПТИМА ECO LED с рассеивателем "Призма" подходит для освещения торговых и административных помещений. Подходит для встраиваемого, накладного и подвесного способа монтажа.

#### Данные о продукции

##### Общая информация

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Цвет источника света          | Холодный белый |
| Тип оптического плафона/линзы | Акрилат        |
| Интерфейс управления          | -              |
| Тип светодиодного генератора  | LED            |

##### Эксплуатационные и электрические характеристики

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Входное напряжение          | 220 to 240 V |
| Входная частота             | 50 или 60 Hz |
| Пусковой ток                | 22 A         |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9          |

##### Системы управления и регулировка яркости света

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Возможность изменения яркости света | No |
|-------------------------------------|----|

##### Механические компоненты и корпус

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Материал корпуса                 | Сталь      |
| Материал оптической крышки/линзы | Полистирол |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Призма     |
| Общая длина                      | 595 mm     |
| Общая ширина                     | 595 mm     |
| Общая высота                     | 19 mm      |
| Цвет                             | Белый      |

##### Соответствие требованиям и область применения

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Код защиты от проникновения | IP20 [Защита пальцев] |
|-----------------------------|-----------------------|

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ОПТИМА ECO LED DL165-0064-072

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|  |             |
|--|-------------|
| Начальная светоотдача                        | 6480 lm     |
| Допустимое отклонение светового потока       | +/-10%      |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 80/100 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура              | 6400 K      |
| Нач. индекс цветопередачи                    | >80         |
| Начальная входная мощность                   | 72 W        |
| Допустимое значение потребляемой мощности    | +/-10%      |


## Данные об изделии

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта                   | 871951452812399 |
| Название продукта для заказа          | DL165-0064-072  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1               |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 4               |
| Вес нетто (шт.)                       | 1,690 kg        |

## Условия эксплуатации

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +40 °C |
|---------------------------------------|---------------|

## Чертеж размеров

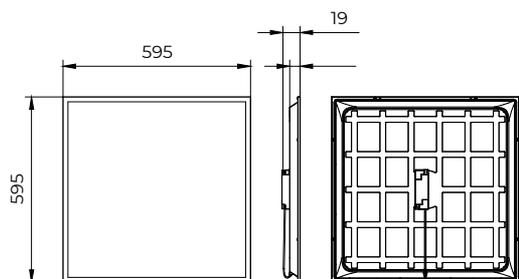

DL165-0064-072