



## LED светильник серии ДПБ

LED светильник серии ДПБ DL-180-6400-020

Серия универсальных накладных светильников ДПБ, предназначена для любых помещений где требуется мягкий и рассеянный свет (общественные учреждения , административно - офисные , образовательные, медицинские помещения, торговые залы, холлы, коридоры, зоны ресепшн ) . Широкий выбор мощности и размеров, экономичная цена и высокая энергоэффективность сделали светильники лидерами продаж

### Данные о продукции

#### Общая информация

|  |                |
|--|----------------|
| Угол расхождения луча от источника света | 120 °          |
| Цвет источника света                     | Холодный белый |
| Сменный источник света                   | No             |
| Power (Rated) (Nom)                      | 20 W           |
| Номинальный срок службы (ном.)           | 30000          |

|  |   |
|--|---|
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850°C, продолжительность 30 с |
| Постоянная светоотдача                                 | No  |

#### Первоначальная производительность

|   |         |
|---|---------|
| Начальная светоотдача                     | 1500 lm |
| Допустимое отклонение светового потока    | +/-10%  |
| Нач. корр. цветовая температура           | 6400 K  |
| Нач. индекс цветопередачи                 | >80     |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%  |

# LED светильник серии ДПБ DL-180-6400-020

## Эксплуатационные электрические характеристики

|  |              |
|--|--------------|
| Входное напряжение   | 220-240 V    |
| Входная частота  | 50 или 60 Hz |
| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | - W          |
| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)   | - W          |
| Время пуска  | 0,025        |
| Коэффициент мощности (мин.)                                      | ms 0.9       |

## Механические компоненты корпуса

|  |              |
|--|--------------|
| Материал корпуса                                   | Полипропилен |
| Материал отражателя                                | Полипропилен |
| Оптический материал                                | PP           |
| Материал оптической крышки/линзы                   | Полипропилен |
| Материал фиксации                                  | -            |
| Общая высота                                       | 225 mm       |
| Общий диаметр                                      | 100 mm       |
| Цвет   | Белый        |
| <b>Соответствие требованиям области применения</b> |              |
| Код защиты от проникновения                        | IP20         |


## Условия эксплуатации

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +40 °C |
| Подходит для переключения случайного  | No            |

## Данные об изделии

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Полный код продукта                   | 4870241040198 |
| Название продукта для заказа          | DL-180-6400-  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 020 1         |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 30            |

## Чертеж размеров

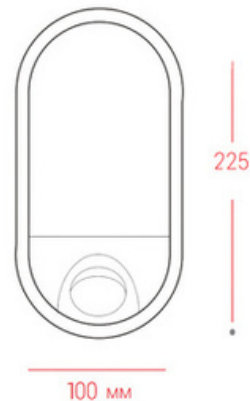

DL-180-6400-020