



## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ T8-DPO-OPAL-LED

### СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ DL-130-4046

Светодиодный светильник серии T8 предназначен для различных сфер применения : современной подсветки кухонь, шкафов, инсталляций, интерьерных элементов , а также для дополнительного освещения рабочих и учебных мест.

#### Данные о продукции

##### Общая информация

Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер/блок питания/трансформатор	PSU [ Power supply unit] Нет
Тип оптики	WB [ Wide beam]
Распределение света светильника	140°

Гарантийный период	1 лет
Постоянная светоотдача	No
Соответствие стандарту	Да
Тип светодиодногенератора	LED

##### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	165 to 265
Входная частота	V 50-60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.5

##### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

##### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Polycarbonate
------------------	---------------

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ DL-130-4046

Оптический материал	Polycarbonat
Материал фиксации	е Сталь
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	1200 mm
Общая высота	29 mm
Цвет	Белый

### Соответствиетребованиямиобластьприменения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защитапальцев]
-----------------------------	-----------------------

### Первоначальнаяпроизводительность (соответствие МЭК)


Начальная светоотдача	2800 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	400 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	6400 K
Нач. индекс цветопередачи	>80

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
<b>Условияэксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

### Данные об изделии

Полный код продукта	0745114724212
Название продукта для заказа	DL-130-4046
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	30
Вес нетто (шт.)	0,054 kg

### Чертеж размеров

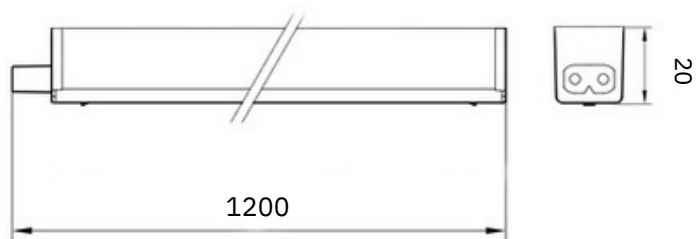

DL-130-4046