



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР LEADER

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР LEADER DLFDW-400-64

Серия светильников LEADER LED предназначена для архитектурного и функционального освещения. Конструкция светильника позволяет размещать его как на фасадах зданий, так и на промышленных объектах. Широкий диапазон мощностей и оптических систем делает этот прожектор универсальным решением для самых сложных проектов наружного освещения.

Данные о продукте

Основная информация

Цвет источника света	Холодный белый
Включенный драйвер	Нет
Тип оптической крышки/объектива	поликарбонат

Эксплуатационные и электрические

Входное напряжение	175 to 265 V
Входная частота	50 or 60 Hz
Коэффициент мощности	0,95

Допуск по световому потоку	+/-10%
Первоначальная эффективность	100 lm/W
В этом. Корр. Цветовая температура	6400 K
В этом. Индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	400 W
Допуск по энергопотреблению	+/-10%

Механическая часть и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Общая длина	337 mm
Общая ширина	457 mm
Общая высота	48 mm
Цвет	Black

Утверждение и применение

Код защиты от проникновения	IP65
-----------------------------	------

Первоначальная производительность

Начальный световой поток	32400lm
--------------------------	---------

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР LEADER

Условия применения

Диапазон температур окружающей среды -40 to +45 °C

Product data


Полный код товара 4870241042482

Заказать название продукта DLFDW-400-64

Количество в упаковке 1

Количество упаковок во внешней коробке 4

Размерный чертеж

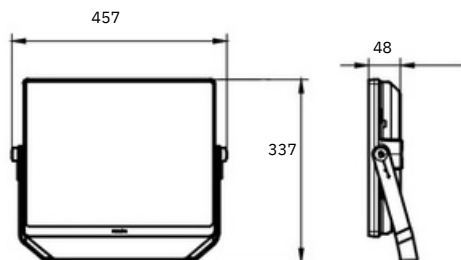

DLFDW-400-64